

Угольные фильтры для вентиляции «ИРИС Карбон М»

Серия угольных фильтров ИРИС Карбон М – бюджетный и эффективный способ справиться с запахами. Очистка воздуха происходит за счет сорбентов - активированных углей, которые размещаются в кассетах с толщиной слоя 200 мм, что обеспечивает оптимальное сочетание эффективной очистки и низкого аэродинамического сопротивления.

Подходит под установку в промышленные и полупромышленные системы вентиляции различных предприятий, например:

1. Предприятия общественного питания – кафе и рестораны.
2. Канализационные насосные станции (КНС).
3. Лакокрасочные посты и участки.
4. Иные производства, где происходят выбросы дурнопахнущих веществ.

Эффективность очистки от запахов – более 98% благодаря увеличенному слою угля - 200 мм.

Аэродинамическое сопротивление – не более 300 Па.

Большое количество угля = большой ресурс до замены кассет!

Каплеуловители производятся компанией ООО «Аффикс Про» в Санкт-Петербурге в соответствии с ТУ 28.25.14-001-43876731-2020. Продукция имеет все необходимые разрешительные документы.

Преимущества угольных фильтров ИРИС Карбон М.

1. Увеличенное количество угля – слой 200 мм.
2. Компактное размещение, не занимает лишнего пространства.
3. Возможность легкой замены кассет и угля в кассетах.

Устройство угольных фильтров ИРИС Карбон.




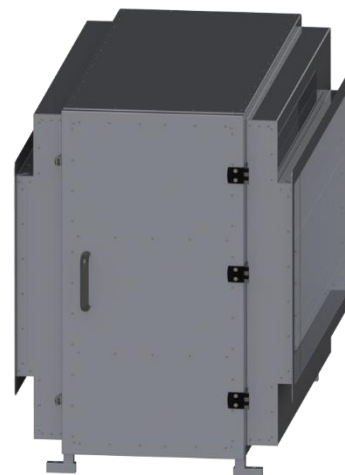


Схема движения воздуха (пример)

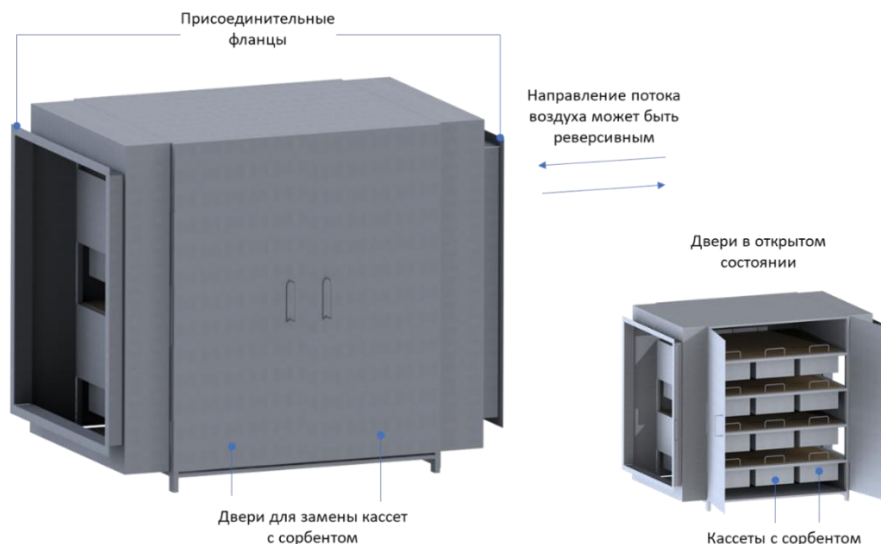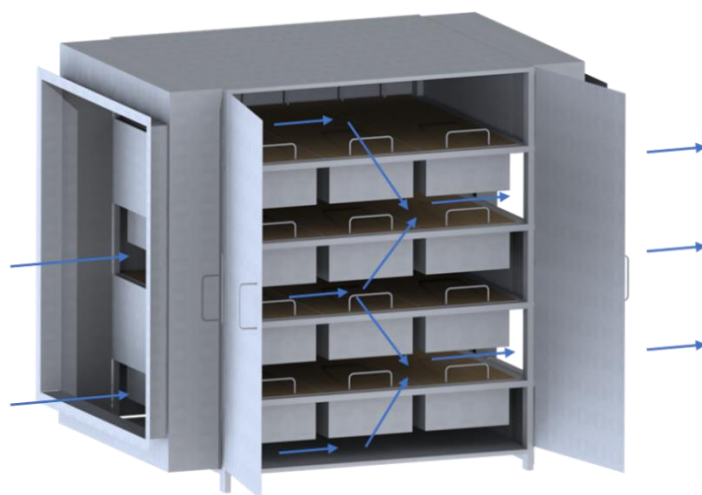

Типоразмерный ряд фильтров ИРИС Карбон М.

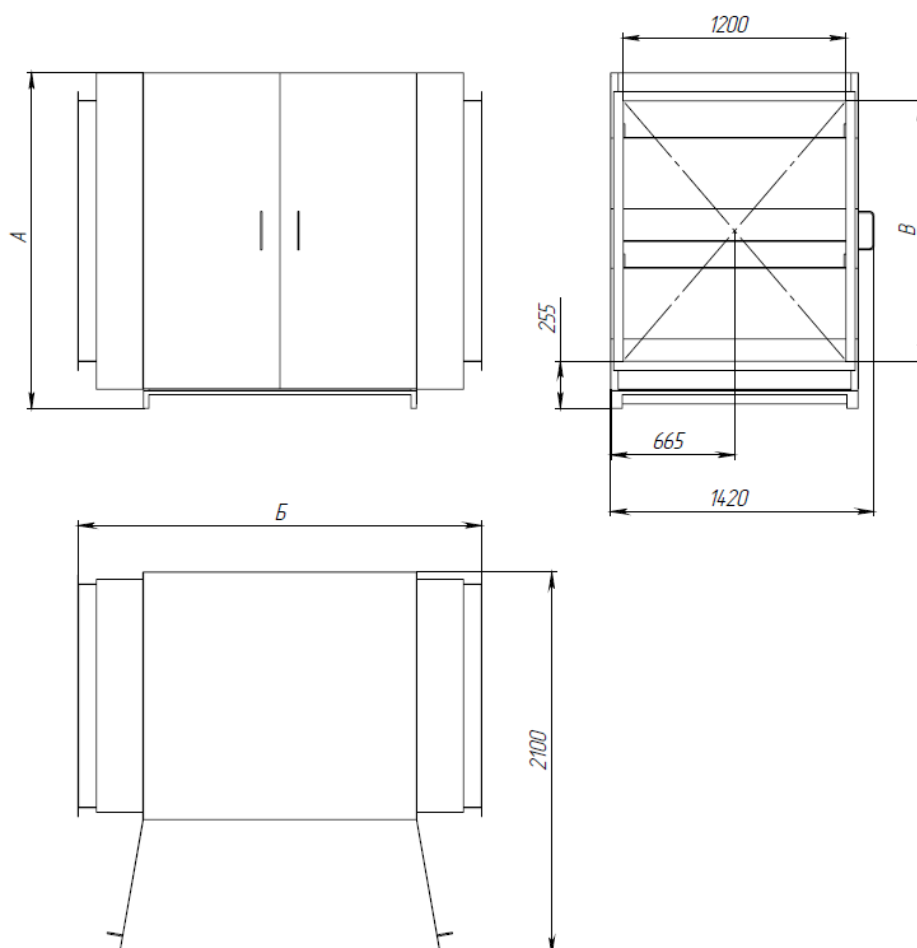

Типоразмер	Масса угля, кг	Расход воздуха, м3/ч, рекомендуемый	А, мм	Б, мм	В, мм	Масса фильтра, кг
2	90	3000	1100	820	600	260
4	180	6000	1100	1280	800	420
6	270	9000	1450	1280	1400	580
8	360	12000	1800	1280	1400	740

